



## PROYECTOR SLIM LED SMD

Los PROYECTORES SLIM LAES cuentan con un diseño mas fino y sutil, sin perder eficiencia y contando con todas las garantías de un proyector de exterior.


Este proyector de superficie es ideal para zonas comunes exteriores o para disfrutar de su jardín , terraza o negocio.

Su extensa gama ofrece desde potencias de 10W hasta 100W, contando tambien con un modelo de 50W con sensor.




### DATOS TÉCNICOS


<b>Alimentación</b>	220-240Vac 50-60Hz	<b>Power Factor</b>	0.5 - 0.9
<b>Potencia</b>	10W - 20W - 30W - 50W - 100W	<b>Vida útil</b>	20.000h - L70B10
<b>Lúmenes</b>	800 - 1600 - 2600 - 4000 - 8000Lm	<b>Ángulo luz</b>	120°
<b>Ra</b>	>80	<b>IP</b>	65
<b>Temperatura Color</b>	4000K - 6500K	<b>Rango temperatura</b>	-20 a 40°C
<b>Montaje</b>	Superficie	<b>Regulación</b>	No Regulable
<b>Color</b>	Negro	<b>Driver</b>	Interior Incluido

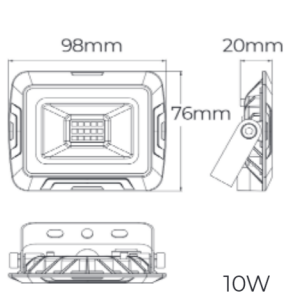


10W

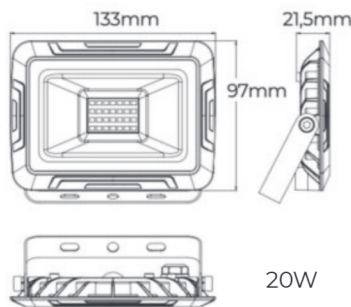


20W

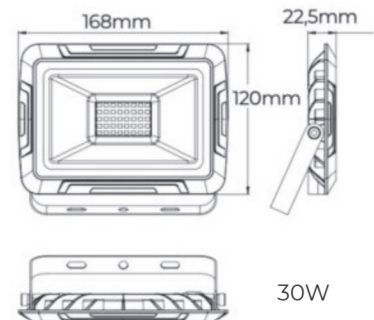


30W

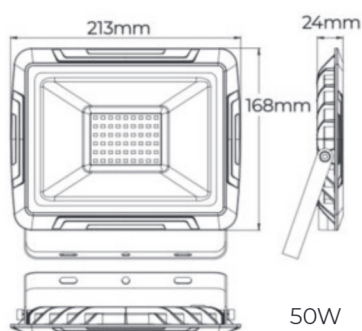

50W

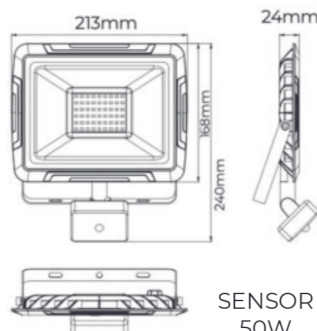

SENSOR  
50W

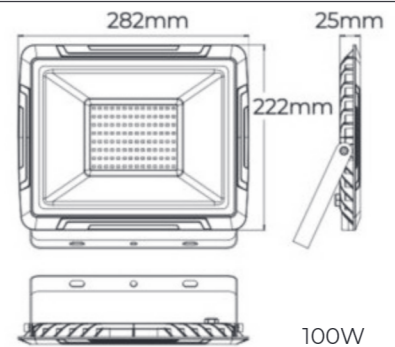

100W





## PROYECTOR SLIM LED SMD

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L98x76X20mm	10	800	4000	120°	>80	995466
L98x76X20mm	10	800	6500	120°	>80	995473

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L133x97X21.5mm	20	1600	4000	120°	>80	995480
L133x97X21.5mm	20	1600	6500	120°	>80	995497

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L168x120X22.5mm	30	2600	4000	120°	>80	995503
L168x120X22.5mm	30	2600	6500	120°	>80	995510

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L213x168X24mm	50	4000	4000	120°	>80	995527
L213x168X24mm	50	4000	6500	120°	>80	995534

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L282x222X25mm	100	8000	4000	120°	>80	995541
L282x222X25mm	100	8000	6500	120°	>80	995558

## PROYECTOR SLIM LED SMD + Sensor

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L213x240X24mm	50	4000	4000	120°	>80	995589
L213x240X24mm	50	4000	6500	120°	>80	995596

