



PROYECTOR SLIM LED SMD

Los PROYECTORES SLIM LAES cuentan con un diseño mas fino y sutil, sin perder eficiencia y contando con todas las garantías de un proyector de exterior.


Este proyector de superficie es ideal para zonas comunes exteriores o para disfrutar de su jardín , terraza o negocio.

Su extensa gama ofrece desde potencias de 10W hasta 100W, contando tambien con un modelo de 50W con sensor.




DATOS TÉCNICOS


Alimentación	220-240Vac 50-60Hz	Power Factor	0.5 - 0.9
Potencia	10W - 20W - 30W - 50W - 100W	Vida útil	20.000h - L70B10
Lúmenes	800 - 1600 - 2600 - 4000 - 8000Lm	Ángulo luz	120°
Ra	>80	IP	65
Temperatura Color	4000K - 6500K	Rango temperatura	-20 a 40°C
Montaje	Superficie	Regulación	No Regulable
Color	Negro	Driver	Interior Incluido

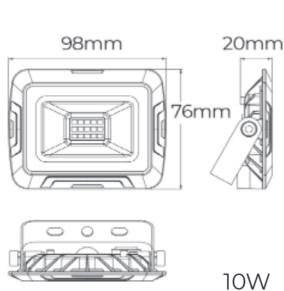


10W

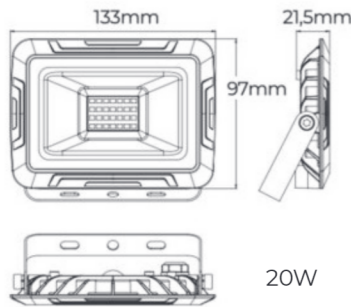


20W

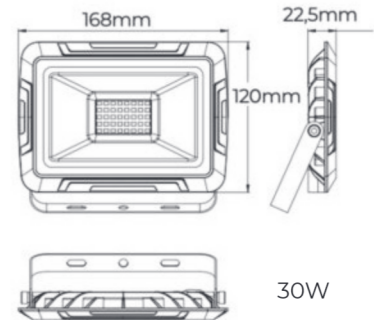


30W

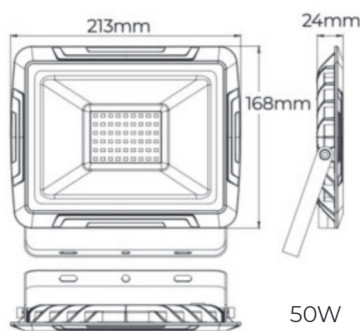

50W

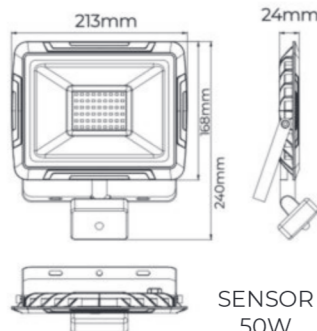

SENSOR
50W

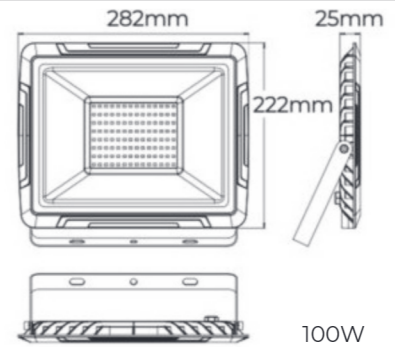

100W





PROYECTOR SLIM LED SMD

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L98x76X20mm	10	800	4000	120°	>80	995466
L98x76X20mm	10	800	6500	120°	>80	995473

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L133x97X21.5mm	20	1600	4000	120°	>80	995480
L133x97X21.5mm	20	1600	6500	120°	>80	995497

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L168x120X22.5mm	30	2600	4000	120°	>80	995503
L168x120X22.5mm	30	2600	6500	120°	>80	995510

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L213x168X24mm	50	4000	4000	120°	>80	995527
L213x168X24mm	50	4000	6500	120°	>80	995534

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L282x222X25mm	100	8000	4000	120°	>80	995541
L282x222X25mm	100	8000	6500	120°	>80	995558

PROYECTOR SLIM LED SMD + Sensor

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L213x240X24mm	50	4000	4000	120°	>80	995589
L213x240X24mm	50	4000	6500	120°	>80	995596

