

## DOWNLIGHT ANTIGLARE UGR<19

Los downlights Antiglare ofrecen soluciones de alto rendimiento, bajo consumo y larga duración.

La gama de downlights Antiglare son una novedad en cuanto a funcionalidad y diseño de alto confort visual para el usuario final gracias a su bajo índice de deslumbramiento UGR<19.


Su excelente reproducción cromática CRI>80 hace de los downlights Antiglare una solución idónea para oficinas, museos, exposiciones...

Posibilidad de regulación DALI.



### DATOS TÉCNICOS

|                          |                                   |                          |                  |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Alimentación</b>      | 220-240Vac 50-60Hz                | <b>Power Factor</b>      | 0.9              |
| <b>Potencia</b>          | 10W - 12W - 18W - 30W             | <b>Vida útil</b>         | 30.000h - L80B10 |
| <b>Lúmenes</b>           | 700Lm - 950Lm - 1650Lm - 2800Lm   | <b>Ángulo luz</b>        | 80°              |
| <b>Ra</b>                | >80                               | <b>IP</b>                | 20 - 44          |
| <b>Temperatura Color</b> | 3000K - 4000K - 6500K             | <b>Rango temperatura</b> | -10 a 40°C       |
| <b>Montaje</b>           | Empotrado                         | <b>Regulación</b>        | Opción DALI      |
| <b>Medidas</b>           | D105mm - D130mm - D190mm - D220mm | <b>Driver</b>            | Incluido         |

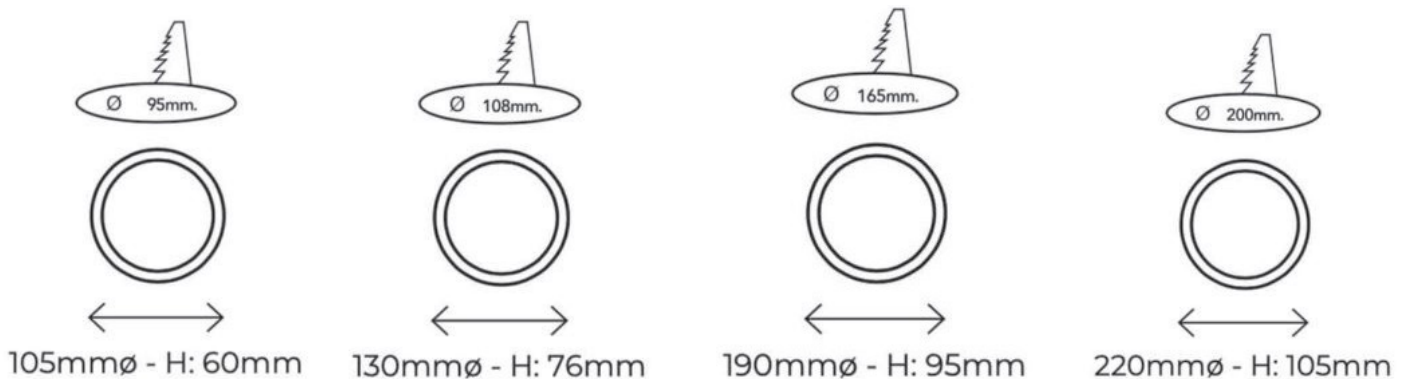



## DOWNLIGHT ANTIGLARE *UGR<19*

| Medidas     | W  | Lm   | K    | °   | Ra  | IP | Ref.   |
|-------------|----|------|------|-----|-----|----|--------|
| D105xH60mm  | 10 | 700  | 3000 | 80° | >80 | 44 | 995695 |
| D105xH60mm  | 10 | 700  | 4000 | 80° | >80 | 44 | 995701 |
| D105xH60mm  | 10 | 700  | 6500 | 80° | >80 | 44 | 995718 |
| D130xH76mm  | 12 | 950  | 3000 | 80° | >80 | 44 | 989373 |
| D130xH76mm  | 12 | 950  | 4000 | 80° | >80 | 44 | 989380 |
| D130xH76mm  | 12 | 950  | 6500 | 80° | >80 | 44 | 996333 |
| D190xH95mm  | 18 | 1650 | 3000 | 80° | >80 | 20 | 992755 |
| D190xH95mm  | 18 | 1750 | 4000 | 80° | >80 | 20 | 992762 |
| D190xH95mm  | 18 | 1750 | 6500 | 80° | >80 | 20 | 992779 |
| D220xH105mm | 18 | 1650 | 3000 | 80° | >80 | 20 | 992786 |
| D220xH105mm | 18 | 1750 | 4000 | 80° | >80 | 20 | 992793 |
| D220xH105mm | 18 | 1750 | 6500 | 80° | >80 | 20 | 992809 |
| D220xH105mm | 30 | 2600 | 3000 | 80° | >80 | 20 | 992816 |
| D220xH105mm | 30 | 2800 | 4000 | 80° | >80 | 20 | 992823 |
| D220xH105mm | 30 | 2800 | 6500 | 80° | >80 | 20 | 992830 |

