



ARO ORIENTABLE *Empotrable Circular*

Aros empotrables para bombillas dicroicas.

Realizados con materiales de última generación, presentando un excelente acabado hasta el mínimo detalle.


Cumplen con las máximas exigencias de calidad del mercado.

Modelo Orientable.



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	-	Material	Metal
Potencia max.	50W	Casquillo	GU10 - GU5,3
Lúmenes	-	Ángulo luz	-
Ra	-	Bombilla	No incluida
Temperatura Color	-	Rango temperatura	0 a 40°
Montaje	Empotrable	Medidas	D83xH90mm
Color	Blanco	Medidas Corte	D75mm

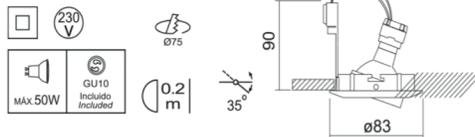

Con distanciador de seguridad con conexión
Conforme a la Norma EN-60.598 | EN-60.598 standard

Tipo de lámpara	Max.	Casquillo	Color	Ref.
Dicroica 50mm	50W	GU10	Blanco	901382
Dicroica 50mm	50W	GU5,3	Blanco	901153

