



ARO ORIENTABLE *Empotrable Cuadrado*

Aros empotrables para bombillas dicroicas.

Realizados con materiales de última generación, presentando un excelente acabado hasta el mínimo detalle.


Cumplen con las máximas exigencias de calidad del mercado.

Modelo Orientable cuadrado.



DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Alimentación | - | Material | Metal |
| Potencia max. | 50W | Casquillo | GU10 - GU5,3 |
| Lúmenes | - | Ángulo luz | - |
| Ra | - | Bombilla | No incluida |
| Temperatura Color | - | Rango temperatura | 0 a 40° |
| Montaje | Empotrable | Medidas | 85x85xH90mm |
| Color | Blanco - Aluminio | Medidas Corte | D75mm |

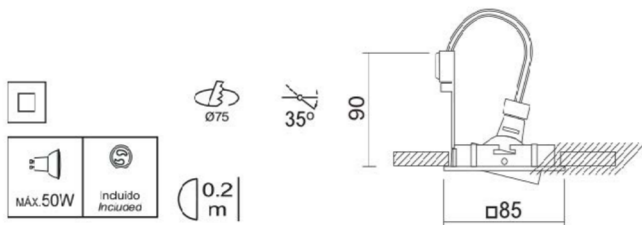

  **Con distanciador de seguridad con conexión**
Conforme a la Norma EN-60.598 | EN-60.598 standard

| Tipo de lámpara | Max. | Casquillo | Color | Ref. |
|-----------------|------|-----------|----------|--------|
| Dicroica 50mm | 50W | GU5,3 | Blanco | 901283 |
| Dicroica 50mm | 50W | GU10 | Blanco | 901429 |
| Dicroica 50mm | 50W | GU10 | Aluminio | 901436 |

