



## HYDRA Luminaria Estanca

Las luminarias estancas HYDRA de LAES permiten una instalación rápida y eficaz, con un diseño ideal para una amplia gama de aplicaciones en entornos industriales, almacenes, hospitales, escuelas y aparcamientos.


Con su larga vida útil reduce la frecuencia de cambio de tubos fluorescentes en luminarias tradicionales.

Su gama ofrece desde potencias de 18W hasta 56W. Conexión eléctrica por ambos lados con cableado pasante internamente, lo cual facilita el montaje de varias luminarias seguidas.



### DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación</b>	220-240Vac 50-60Hz	<b>Power Factor</b>	0,9
<b>Potencia</b>	18W - 36W - 56W	<b>Vida útil</b>	30.000h - L70B20
<b>Lúmenes</b>	1800 - 5650Lm	<b>Ángulo luz</b>	120°
<b>Ra</b>	>80	<b>IP</b>	65
<b>Temperatura Color</b>	4000K - 6000K	<b>Rango temperatura</b>	-10 a 40°C
<b>Montaje</b>	Superficie	<b>Regulación</b>	No Regulable
<b>Color</b>	Blanco	<b>Driver</b>	Interior Incluido

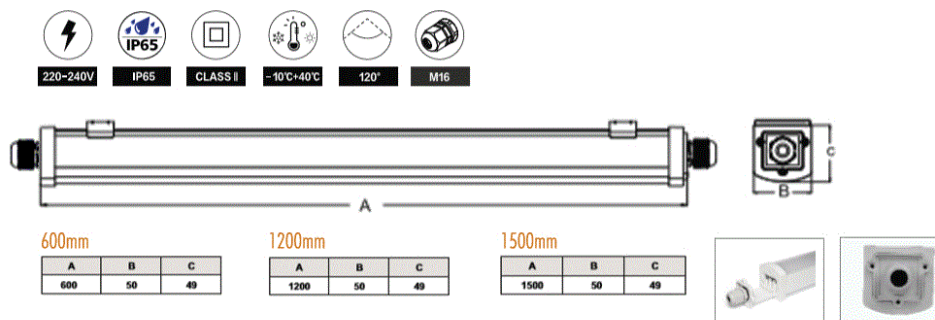



## HYDRA *Luminaria Estanca*

---

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L600x50x49mm	18	1800	4000	120°	>80	992939
L600x50x49mm	18	1850	6000	120°	>80	992946

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L1200x50x49mm	36	3600	4000	120°	>80	992953
L1200x50x49mm	36	3600	6000	120°	>80	992960

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L1500x50x49mm	56	5600	4000	120°	>80	992977
L1500x50x49mm	56	5650	6000	120°	>80	992984

