



SYRIUS *Foco basculante*

El downlight basculante SYRIUS es una excelente alternativa a las lámparas de descarga o halógenas utilizadas en los comercios.



Dispone de la mejor tecnología LED y ofrece soluciones de alto rendimiento, bajo consumo y larga duración.

Su excelente reproducción cromática (CRI > 80) hace del SYRIUS la mejor elección para la iluminación técnica y profesional, de comercios, industria, etc



DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Alimentación | 180-265Vac 50-60Hz | Power Factor | 0.9 |
| Potencia | 40W | Vida útil | 30.000h - L80B10 |
| Lúmenes | 3600Lm - 3850Lm | Ángulo luz | 60° |
| Ra | >80 | IP | 20 |
| Temperatura Color | 3000K - 4000K - 6000K | Rango temperatura | -10 a 40°C |
| Montaje | Empotrado | Regulación | NO |
| Medidas corte | 225x127mm | Driver | Incluido |

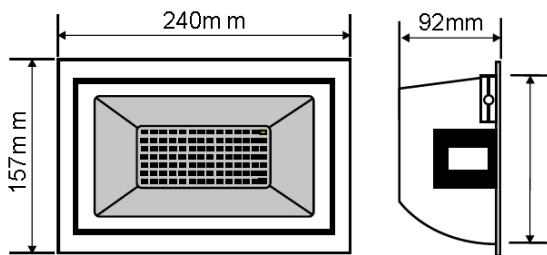



SYRIUS *Foco basculante*

| Medidas | W | Lm | K | ° | Ra | Ref. |
|----------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
| 157x240mm | 40 | 3600 | 3000 | 60° | >80 | 988239 |
| 157x240mm | 40 | 3800 | 4000 | 60° | >80 | 988246 |
| 157x240mm | 40 | 3850 | 6000 | 60° | >80 | 988260 |

