



POLARIS SHORT *Track Light*

La gama de proyectores POLARIS SHORT ofrece un exclusivo y elegante diseño, con soluciones de alto rendimiento, bajo consumo y larga duración. Potencias de 20W-30W-40W



El driver incluido en el conector a carril, su reducido tamaño y un índice de reproducción cromática superior al 90%, lo hacen único e incomparable para la iluminación de tiendas, museos y exposiciones.

POLARIS SHORT está disponible con diferentes ópticas para adaptarse a cada situación o propósito. 15°-24°-36°-45°-60°.





DATOS TÉCNICOS



Alimentación	220-240Vac 50-60Hz	Power Factor	>0.9
Potencia	20W - 30W - 40W	Vida útil	50.000h (L80B10)
Lúmenes	1800Lm - 2850Lm - 3700Lm	Ángulo luz	15° - 24° - 36° - 45° - 60°
Ra	>90	Rango temperatura	-10°C a 45°C
Temperatura Color	3000K - 4000K	IP	20
Montaje	Carril Trifásico	Dimming	Opción DALI
Color	Blanco / Negro	Medidas	Según modelo

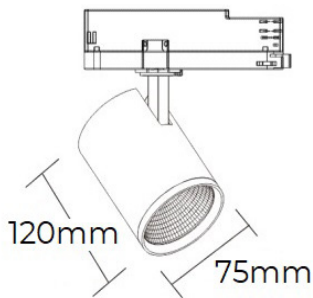

20W

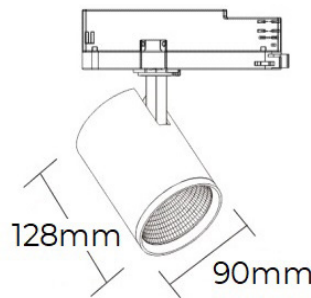

30W

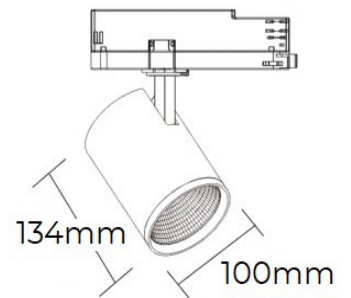

40W





POLARIS SHORT *Track Light*

BLANCO

Medidas	W	Lm	K	°	Ref.
D75X120mm	20	1800	3000	15°	201741
D75X120mm	20	1800	4000	15°	201758
D75X120mm	20	1800	3000	24°	201789
D75X120mm	20	1800	4000	24°	201796
D75X120mm	20	1800	3000	36°	201642
D75X120mm	20	1800	4000	36°	201659
D75X120mm	20	1800	3000	60°	201826
D75X120mm	20	1800	4000	60°	201833
D90X128mm	30	2850	3000	15°	201871
D90X128mm	30	2850	4000	15°	201888
D90X128mm	30	2850	3000	24°	201918
D90X128mm	30	2850	4000	24°	201925
D90X128mm	30	2850	3000	36°	201611
D90X128mm	30	2850	4000	36°	201628
D90X128mm	30	2850	3000	60°	201949
D90X128mm	30	2850	4000	60°	201956
D100X134mm	40	3700	3000	24°	999402
D100X134mm	40	3700	4000	24°	999419
D100X134mm	40	3700	3000	45°	999365
D100X134mm	40	3700	4000	45°	999372
D100X134mm	40	3700	3000	60°	999440
D100X134mm	40	3700	4000	60°	999457

NEGRO

Medidas	W	Lm	K	°	Ref.
D75X120mm	20	1800	3000	15°	201765
D75X120mm	20	1800	4000	15°	201772
D75X120mm	20	1800	3000	24°	201802
D75X120mm	20	1800	4000	24°	201819
D75X120mm	20	1800	3000	36°	201666
D75X120mm	20	1800	4000	36°	201673
D75X120mm	20	1800	3000	60°	201840
D75X120mm	20	1800	4000	60°	201857
D90X128mm	30	2850	3000	15°	201895
D90X128mm	30	2850	4000	15°	201901
D90X128mm	30	2850	3000	24°	999785
D90X128mm	30	2850	4000	24°	201932
D90X128mm	30	2850	3000	36°	201864
D90X128mm	30	2850	4000	36°	201635
D90X128mm	30	2850	3000	60°	201963
D90X128mm	30	2850	4000	60°	201970
D100X134mm	40	3700	3000	24°	999426
D100X134mm	40	3700	4000	24°	999433
D100X134mm	40	3700	3000	45°	999389
D100X134mm	40	3700	4000	45°	999396
D100X134mm	40	3700	3000	60°	999464
D100X134mm	40	3700	4000	60°	999471

